

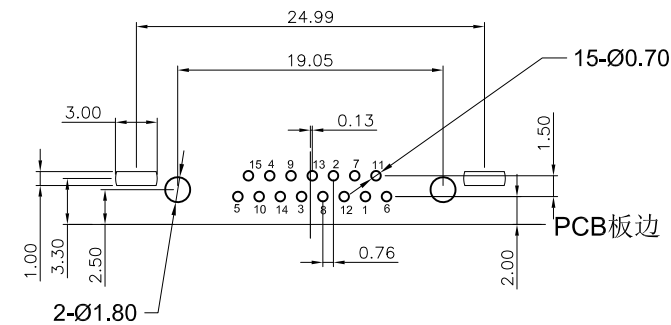
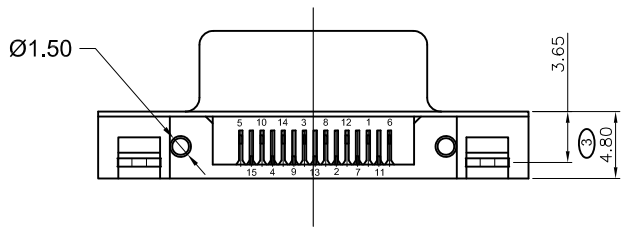


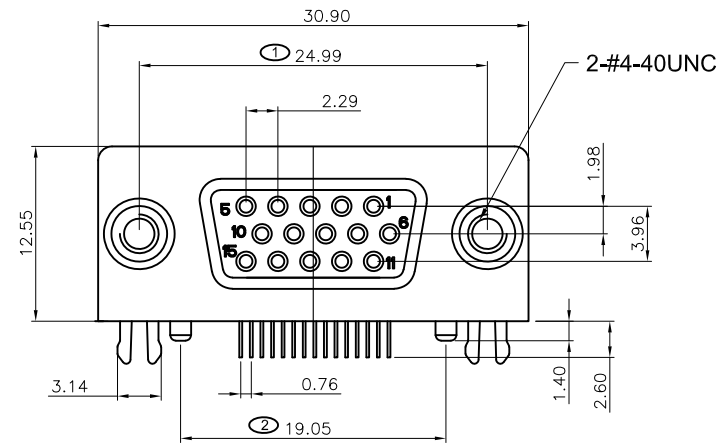

P.C.B LAYOUT



备注:
材料

- 1.塑胶: PBT, 防火等级UL94V-0, 颜色 : 浅蓝
- 2.铁壳: SPCC(冷轧板) 0.35mm, 镀镍, 符合RoHS。
- 3.鱼叉: SPCC(冷轧板) 0.50mm, 镀镍,符合RoHS
- 4.四方铆钉: 青铜, 镀镍,符合RoHS
- 5.端子: 青铜片, 0.20mm, 喇叭口镀半金, PIN针镀锡,符合RoHS

电气特性:

- a.额定电流: 3.0A AC/DC
- b.额定电压: 250V AC/DC
- c.接触阻抗: 25mΩ Max
- d.绝缘电阻: 1000MΩ MIN, DC 500V
- e.抗电压强度:AC 500/60sec R.M.S
- f.操作温度: -25°C--+80°C

※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION

PART NO:

KDSS3-15 F -1 N L-X

PIN: 15
極性: F:母座
鍍金厚度: 1:G/F
鉄殼電鍍: N:鍍
塑膠: L:BLUE

螺絲:
O:叉鎖螺絲
N:鉚合不附螺絲
F1:鉚附鐵螺絲4.8*11.8
F2:鉚附鐵螺絲5.8*12.8
F3:鉚附銅螺絲4.8*11.8
F4:鉚附銅螺絲5.8*12.8
Y1:鉚鎖鐵螺絲4.8*11.8
Y2:鉚鎖鐵螺絲5.8*12.8
Y3:鉚鎖銅螺絲4.8*11.8
Y4:鉚鎖銅螺絲5.8*12.8

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
D-SUB SLIM 15F

單位: mm	繪圖	設計	審核	核准	料號:KDSS3-15F-1NL-X
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差: .X ±0.38 .XX ±0.25 .XXX ±0.13	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號:KDSS3-15F-1NL-X-1 DRAWING NO
日期:					版本: REV. 0

版本	修改事項	修改日期