
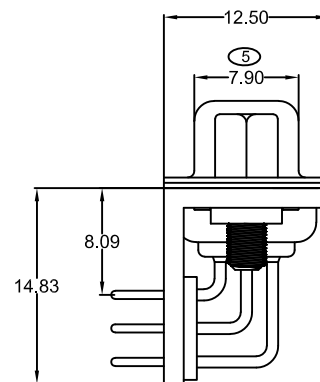
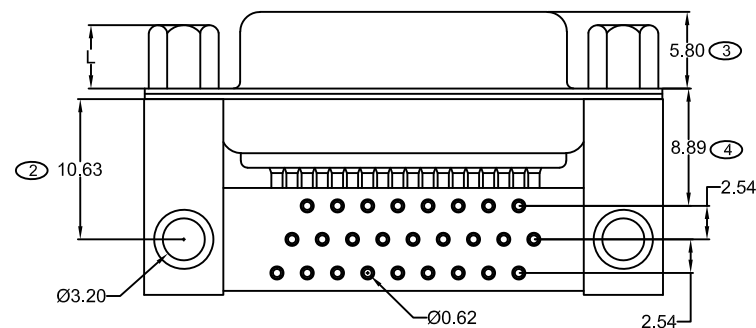
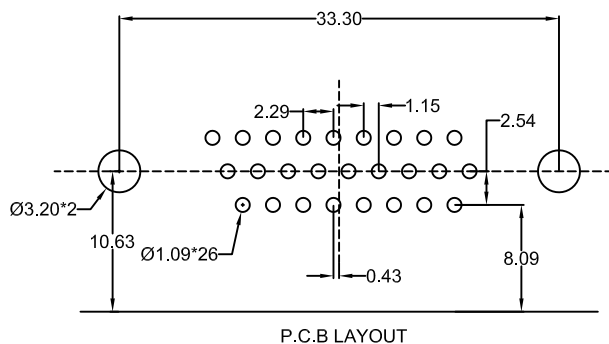


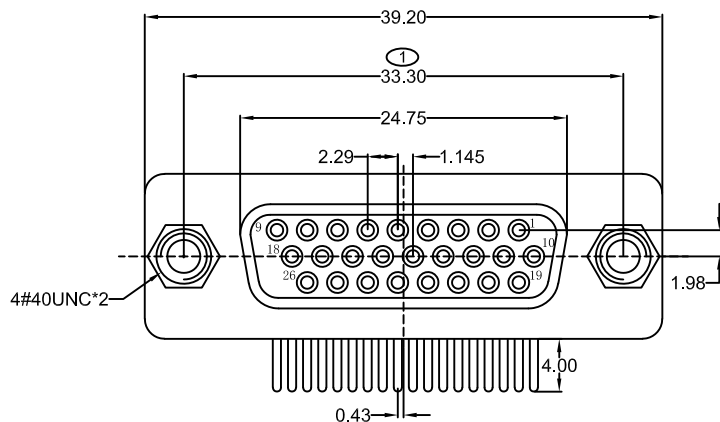

说明:

1. 特性:

额定电压 : 500V AC MIN
 额定电流 : 5A
 接触阻抗 : 30mΩ MAX.
 绝缘阻抗 : 3000MΩ MIN. at 500V DC
 耐电压值 : 500V AC RMS for 1Minute
 工作范围 : -55℃~+105℃

2. 材料:

胶 芯 : PBT rated
 车PIN : 铜合金
 外 壳 : 铁合金
 支 架 : 铁合金, 镀镍
 鱼 叉 : 铜合金, 镀锡
 铆 钉 : 铜合金, 镀镍
 螺 丝 : 铁合金/铜合金, 镀镍
 挡 板 : PA9T

※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION

PART NO:

KDSI2-26 F -1 N B-XX

PIN:
26

極性:
F:母座

鍍金厚度:
1:G/F

鉄殼電鍍:
N:鍍

塑膠:
B:BLACK

X螺絲:

N:鉚鎖不附螺絲

Y:鉚鎖螺絲

F:鉚附螺絲

X螺絲尺寸:

1:鐵螺絲4.8*11.8

2:鐵螺絲5.8*12.8

3:銅螺絲4.8*11.8

4:銅螺絲5.8*12.8

螺 絲 規 格			
L	7.00	L尺寸	內牙
		4.8	4#40
		5.8	4#40

KEM 奇速科技有限公司
 Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME

D-SUB 26母车针带板铆锁无鱼叉

單位：mm		繪圖	設計	審核	核准	料號:KDSI2-26F-1NB-X
比例：		DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差：.X ±0.38		JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號:KDSI2-26F-1NB-X-1
.XX ±0.25						DRAWING NO
.XXX ±0.13						
日期：2014/8/18						版本: REV. 0

版本	修改事項	修改日期