


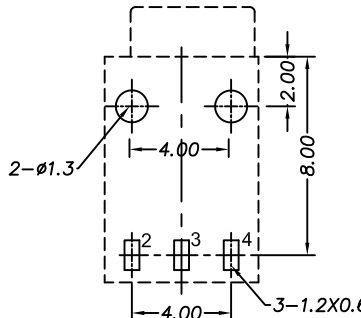
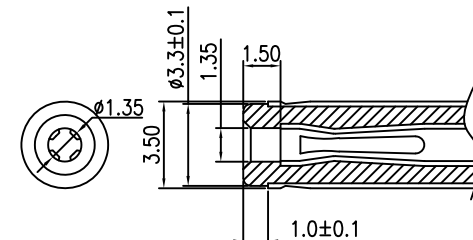

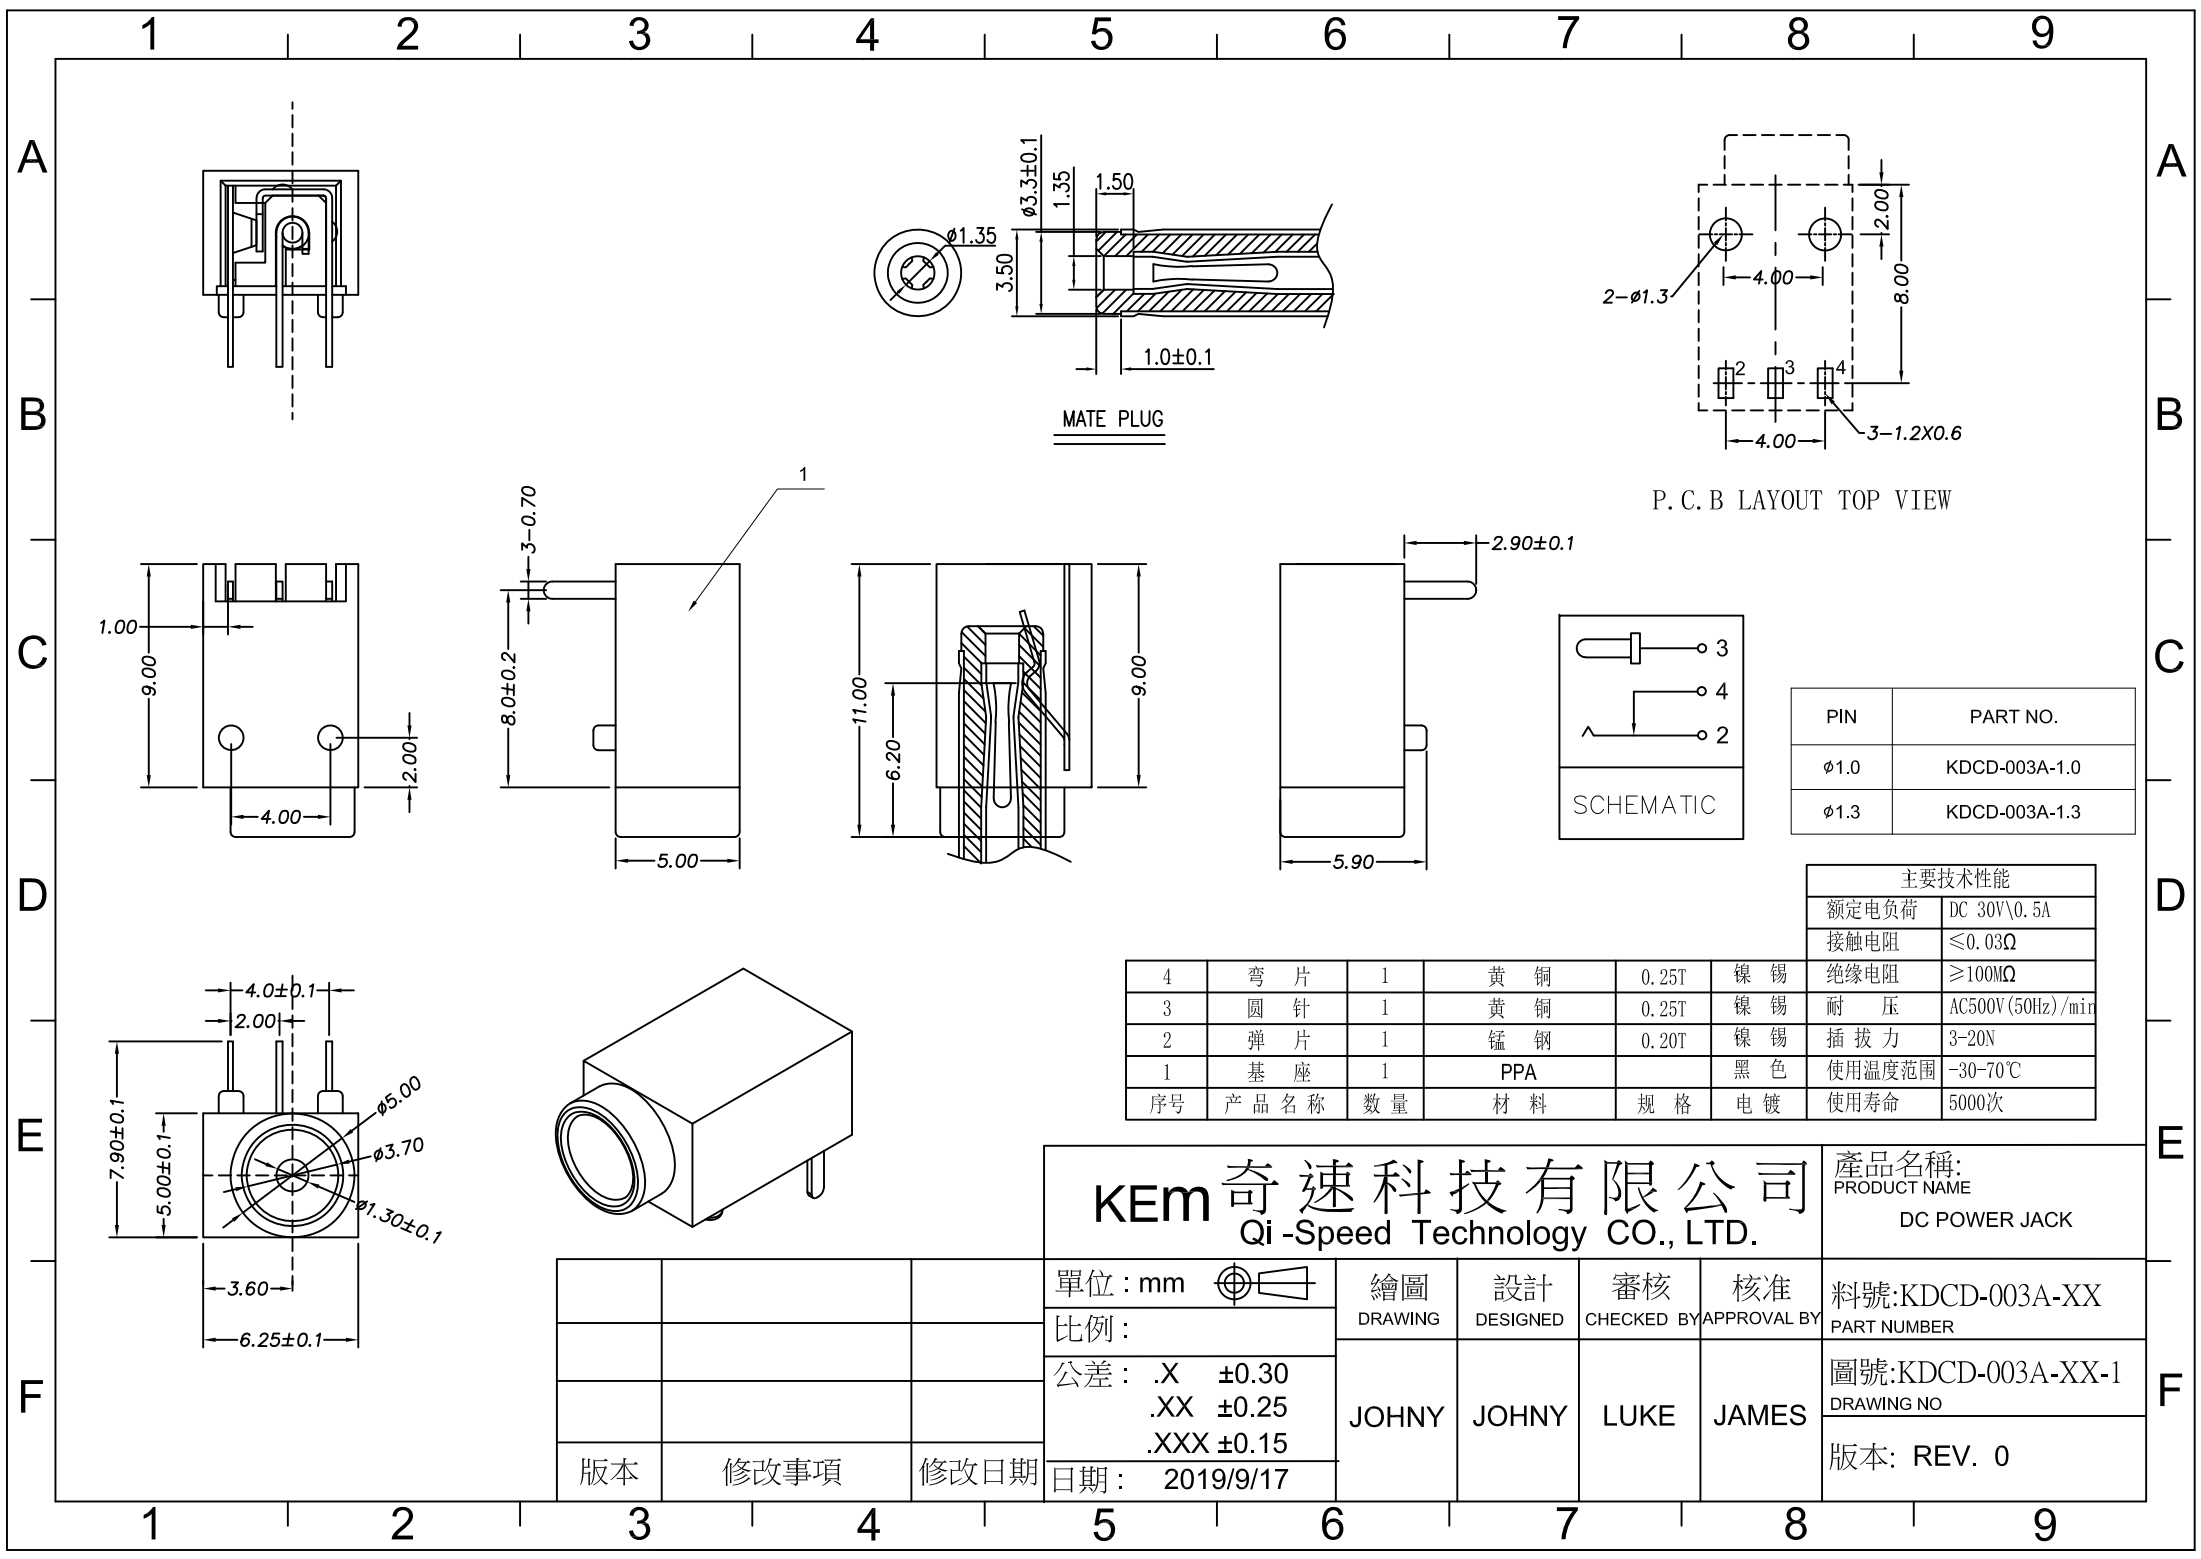

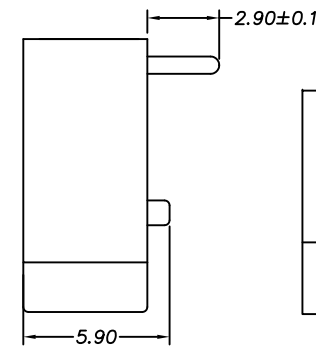

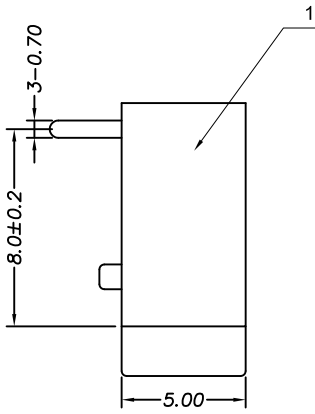




P. C. B LAYOUT TOP VIEW



PIN	PART NO.
φ1.0	KDCD-003A-1.0
φ1.3	KDCD-003A-1.3

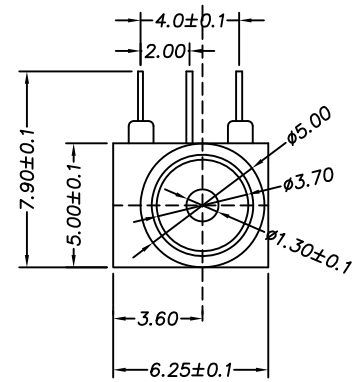

主要技术性能							
4	弯片	1	黄铜	0.25T	镍锡	额定电负荷	DC 30V\0.5A
3	圆针	1	黄铜	0.25T	镍锡	接触电阻	≤0.03Ω
2	弹片	1	锰钢	0.20T	镍锡	绝缘电阻	≥100MΩ
1	底座	1	PPA		黑色	耐压	AC500V(50Hz)/min
序号	产品名称	数量	材料	规格	电镀	插拔力	3-20N
						使用温度范围	-30~70℃
						使用寿命	5000次

KEm 奇速科技有限公司 Qi-Speed Technology CO., LTD.						產品名稱: PRODUCT NAME DC POWER JACK	
單位 : mm 		繪圖 DRAWING JOHNY	設計 DESIGNED JOHNY	審核 CHECKED BY LUKE	核准 APPROVAL BY JAMES	料號:KDCD-003A-XX PART NUMBER	
比例 :						圖號:KDCD-003A-XX-1 DRAWING NO	
公差 : .X ±0.30 .XX ±0.25 .XXX ±0.15						版本: REV. 0	
日期 : 2019/9/17							