
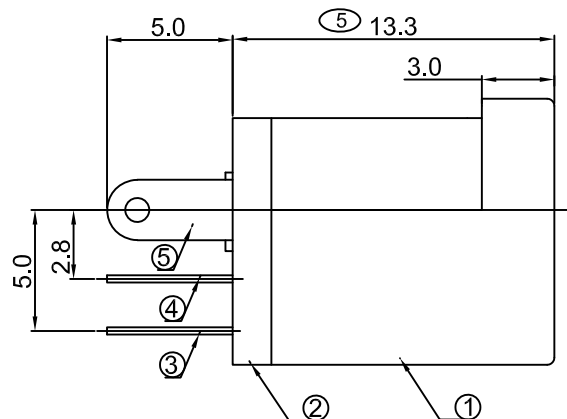
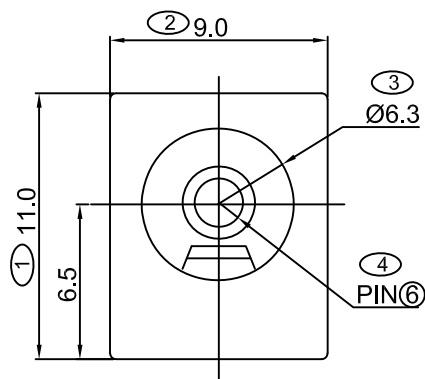


技术要求

- 1、插入力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
 - 2、拔出力: 2.94~29.4N(0.3~3.0kgf)
 - 3、接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$
 - 4、绝缘电阻: $>100\text{M}\Omega$ DC 500V
 - 5、耐电压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
 - 6、寿命: 5000 10~20次/min
 - 7、额定负载: DC 24V 3A
 - 8、适用温度范围: $-25\sim 85^{\circ}\text{C}$
- ※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION

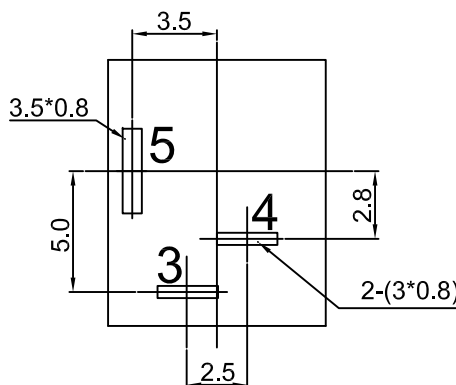

P.C.B LAYOUT TOP VIEW

SCHEMATIC

KDCD-012-3P-XX	KDCD-012-2P-XX

PIN	φ 2.0	φ 2.5
APPD	KDCD-012-XX-2.0	KDCD-012-XX-2.5

6	针	1PCS	铜针	镀锡
5	5号脚	1PCS	黄铜=0.30	镀锡
4	4号脚	1PCS	黄铜=0.30	镀锡
3	3号脚	1PCS	磷铜=0.20	镀锡
2	盖板	1PCS	PBT (BLACK)	黄色
1	基座	1PCS	PBT (BLACK)	黑色
序号	名称	数量	材料	镀层/颜色

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
DC POWER JACK

單位: mm	繪圖	設計	審核	核准	料號: KDCD-012-XX-XX
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差: X. ±0.38 .X ±0.25	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號: KDCD-012-XX-XX-1
日期: 2023/5/30					DRAWING NO
版本	修改事項	修改日期			版本: REV. 0