


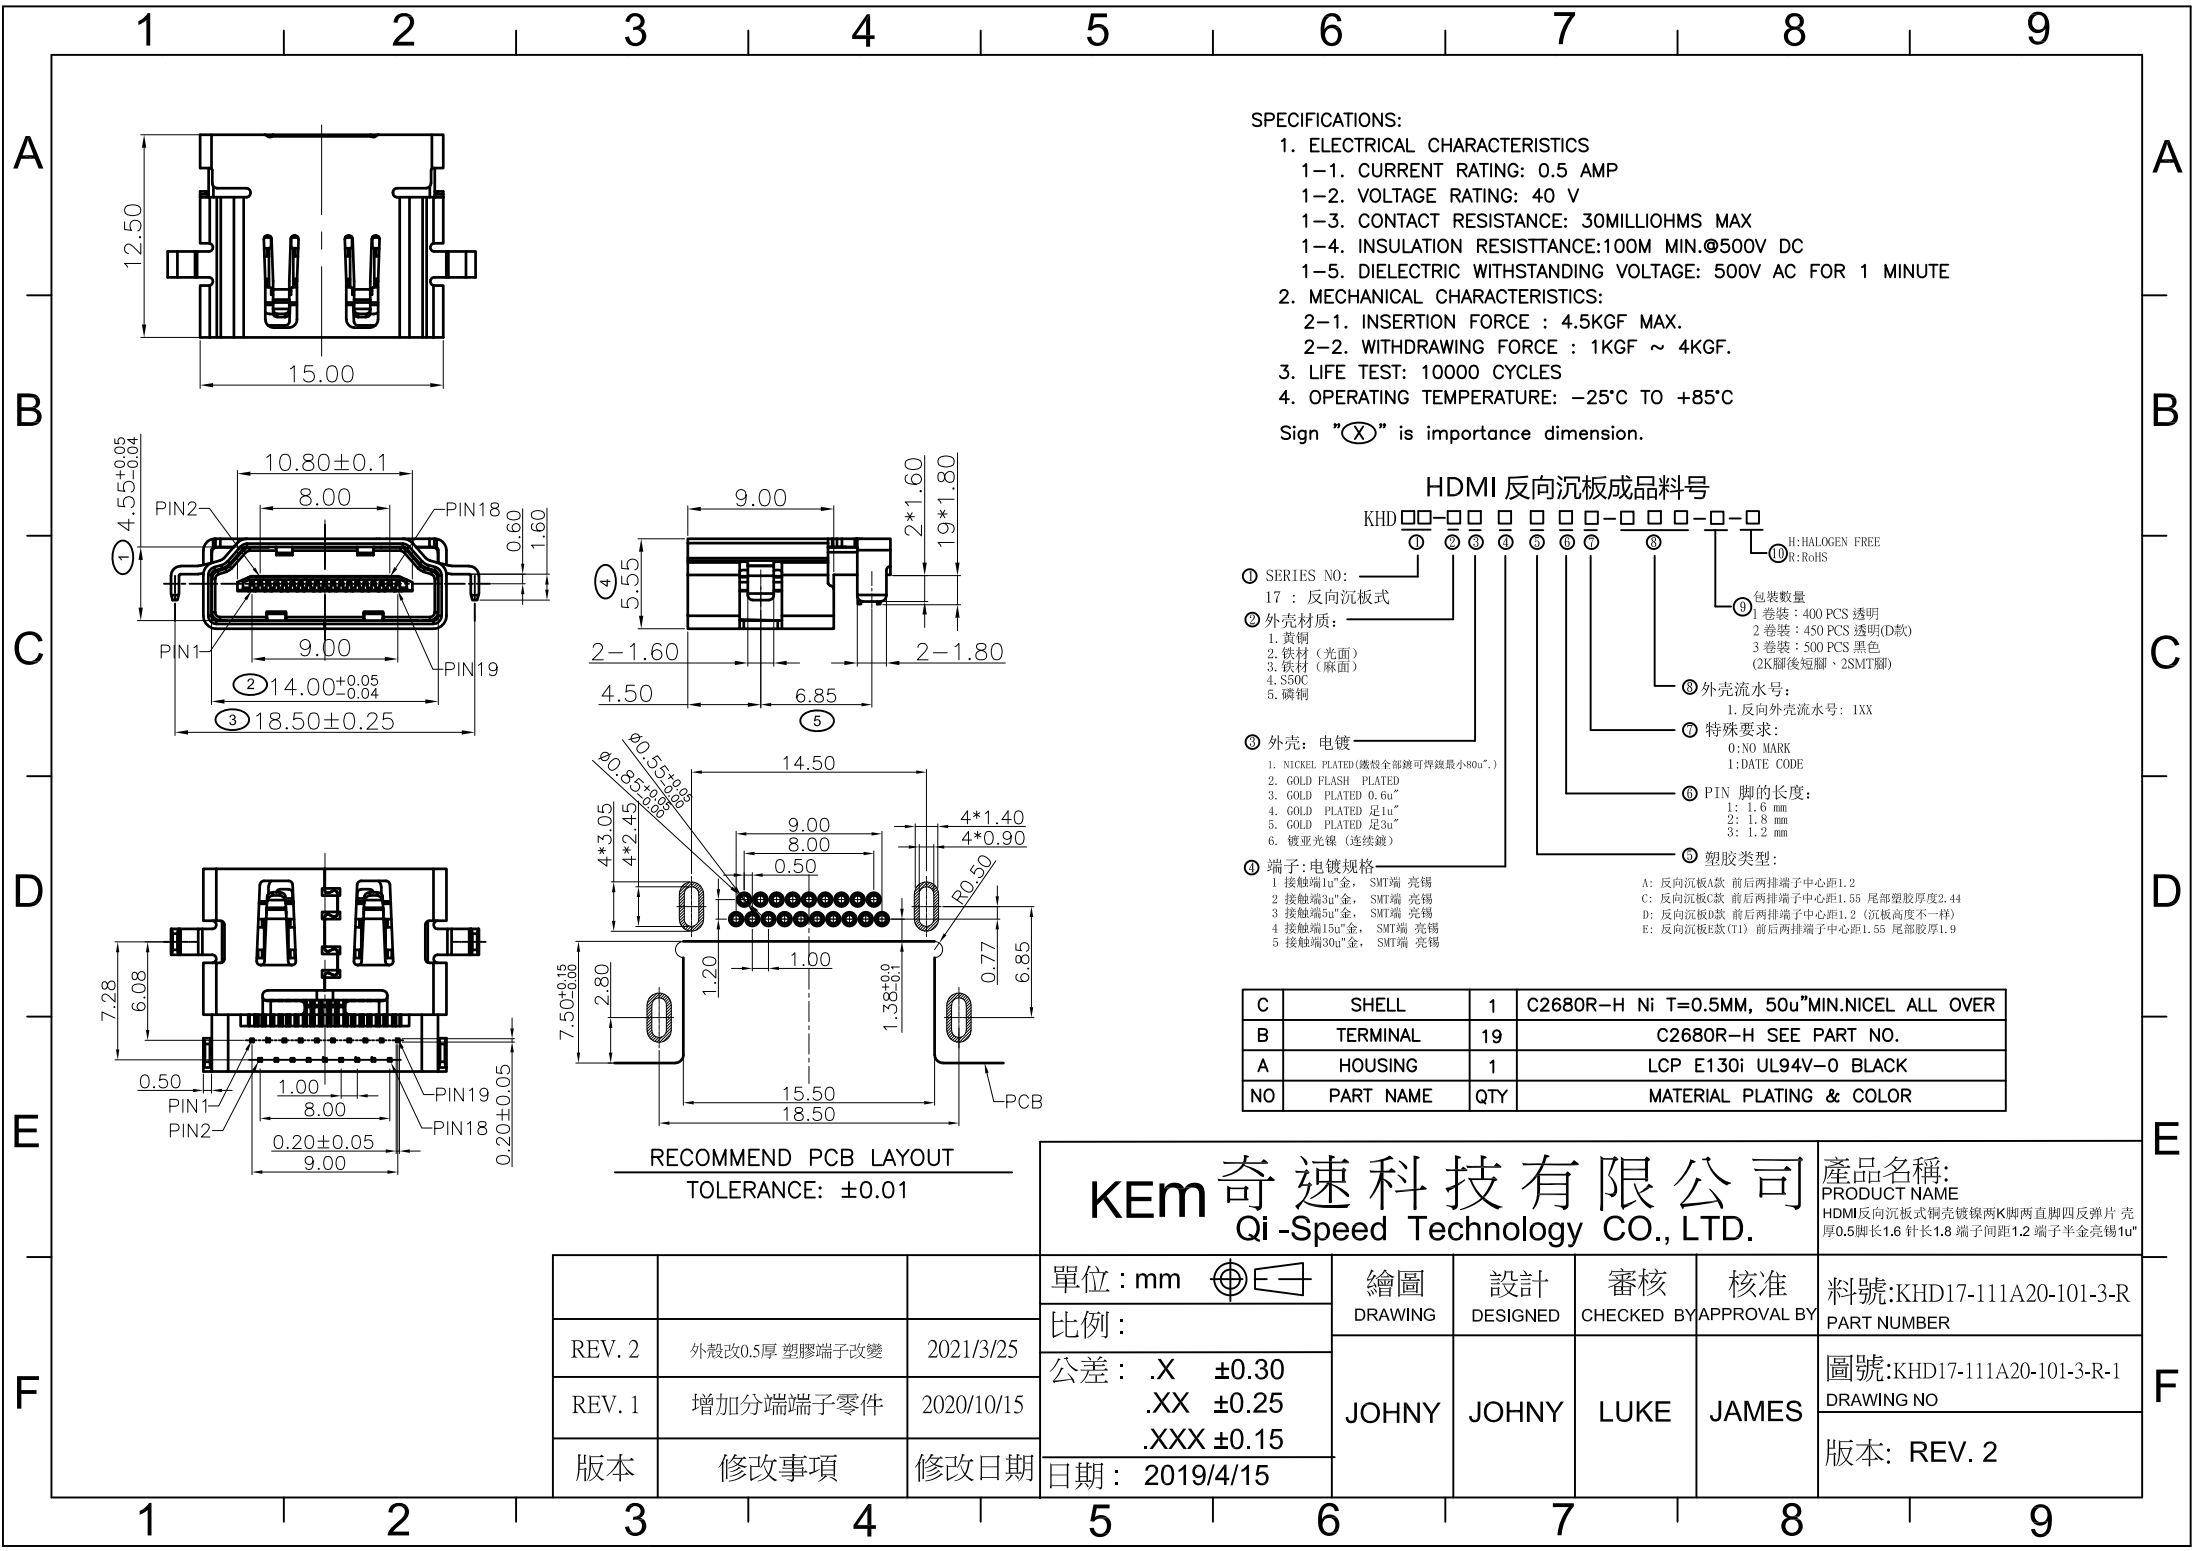

SPECIFICATIONS:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- 1-1. CURRENT RATING: 0.5 AMP
- 1-2. VOLTAGE RATING: 40 V
- 1-3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX
- 1-4. INSULATION RESISTANCE:100M MIN. @500V DC
- 1-5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC FOR 1 MINUTE

2. MECHANICAL CHARACTERISTICS:

- 2-1. INSERTION FORCE : 4.5KGF MAX.
- 2-2. WITHDRAWING FORCE : 1KGF ~ 4KGF.

3. LIFE TEST: 10000 CYCLES

4. OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO +85°C

Sign "ⓧ" is importance dimension.

HDMI 反向沉板成品料号

① SERIES NO:	KHD	⑩ H:HALOGEN FREE
17 : 反向沉板式		R:RoHS
② 外壳材质:	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	⑪ 包装数量
1. 黄铜		2 卷装 : 400 PCS 透明
2. 铁材 (光面)		3 卷装 : 450 PCS 透明(D款)
3. 铁材 (麻面)		4 卷装 : 500 PCS 黑色
4. S50C		(2K脚後短脚, 2SMT脚)
5. 磷铜		⑫ 外壳流水号:
		1. 反向外壳流水号: 1XX
③ 外壳: 电镀		⑬ 特殊要求:
1. NICKEL PLATED (鍍殼全部鍍可焊鍍最小80u")		0:NO MARK
2. GOLD FLASH PLATED		1:DATE CODE
3. GOLD PLATED 0.6u"		⑭ PIN 脚的長度:
4. GOLD PLATED 足1u"		1: 1.6 mm
5. GOLD PLATED 足3u"		2: 1.8 mm
6. 鍍亞光銀 (連續鍍)		3: 1.2 mm
④ 端子: 电镀规格		⑮ 塑胶类型:
1 接触端1u"金, SMT端 亮锡		A: 反向沉板A款 前后两排端子中心距1.2
2 接触端3u"金, SMT端 亮锡		C: 反向沉板C款 前后两排端子中心距1.55 尾部塑胶厚度2.44
3 接触端5u"金, SMT端 亮锡		D: 反向沉板D款 前后两排端子中心距1.2 (沉板高度不一样)
4 接触端15u"金, SMT端 亮锡		E: 反向沉板E款 (T1) 前后两排端子中心距1.55 尾部胶厚1.9
5 接触端30u"金, SMT端 亮锡		

C	SHELL	1	C2680R-H Ni T=0.5MM, 50u"MIN.NICEL ALL OVER
B	TERMINAL	19	C2680R-H SEE PART NO.
A	HOUSING	1	LCP E130i UL94V-0 BLACK
NO	PART NAME	QTY	MATERIAL PLATING & COLOR

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
HDMI反向沉板式銅壳鍍銀兩K脚兩直脚四反彈片 壳厚0.5脚长1.6 针长1.8 端子间距1.2 端子半金亮锡1u"

REV. 2	外殼改0.5厚 塑膠端子改變	2021/3/25
REV. 1	增加分端端子零件	2020/10/15
版本	修改事項	修改日期

單位: mm	繪圖	設計	審核	核准
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY
公差: .X ±0.30	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES
.XX ±0.25				
.XXX ±0.15				
日期: 2019/4/15				

料號:KHD17-111A20-101-3-R
PART NUMBER
圖號:KHD17-111A20-101-3-R-1
DRAWING NO
版本: REV. 2