


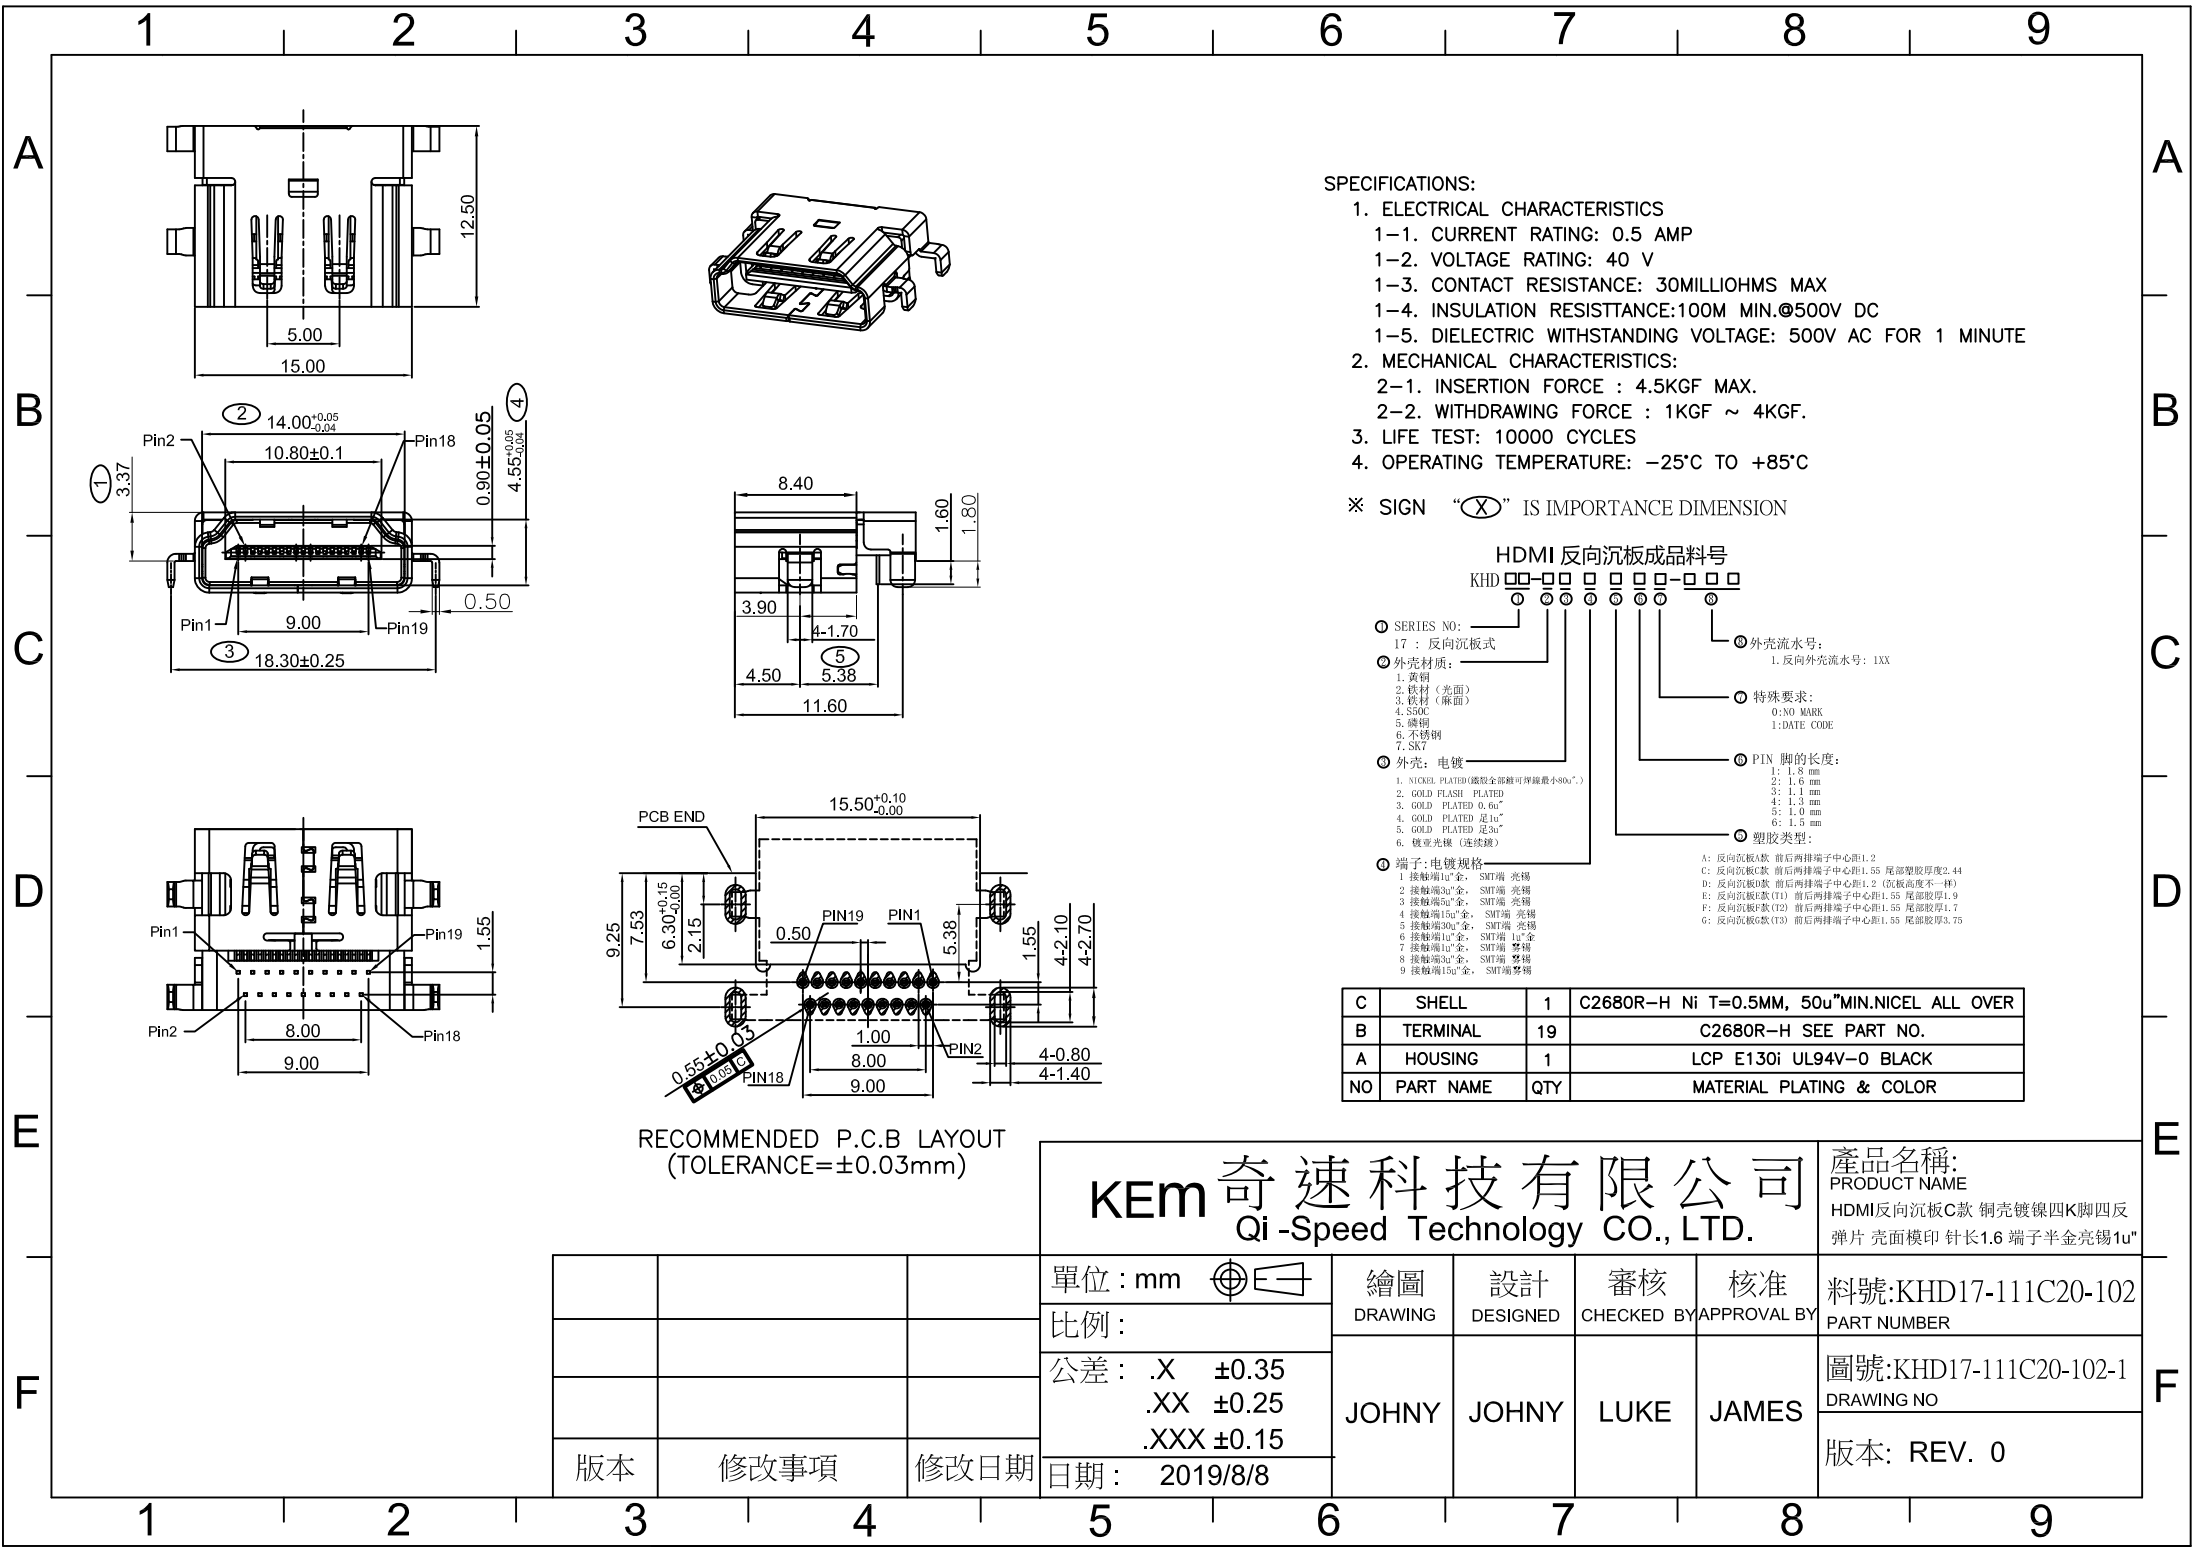


SPECIFICATIONS:

1. ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- 1-1. CURRENT RATING: 0.5 AMP
- 1-2. VOLTAGE RATING: 40 V
- 1-3. CONTACT RESISTANCE: 30MILLIOHMS MAX
- 1-4. INSULATION RESISTANCE: 100M MIN. @ 500V DC
- 1-5. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC FOR 1 MINUTE
- 2. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - 2-1. INSERTION FORCE : 4.5KGF MAX.
 - 2-2. WITHDRAWING FORCE : 1KGF ~ 4KGF.
- 3. LIFE TEST: 10000 CYCLES
- 4. OPERATING TEMPERATURE: -25°C TO +85°C

※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION

HDMI 反向沉板成品料号

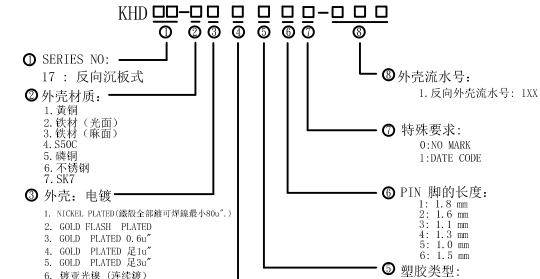

- ① 端子: 电镀规格
 - 1. 接触端1u"金, SMT端 亮锡
 - 2. 接触端3u"金, SMT端 亮锡
 - 3. 接触端5u"金, SMT端 亮锡
 - 4. 接触端15u"金, SMT端 亮锡
 - 5. 接触端30u"金, SMT端 亮锡
 - 6. 接触端1u"金, SMT端 亮锡
 - 7. 接触端1u"金, SMT端 亮锡
 - 8. 接触端3u"金, SMT端 亮锡
 - 9. 接触端15u"金, SMT端 亮锡
- ② 外壳: 电镀
 - 1. NICKEL PLATED (鍍銀全部雜可探銀最小80u")
 - 2. GOLD FLASH PLATED
 - 3. GOLD PLATED 0.6u"
 - 4. GOLD PLATED 足1u"
 - 5. GOLD PLATED 足3u"
 - 6. 鍍亞光銀 (連續鍍)
- ③ 腳: 反向沉板式
- ④ 外壳材质:
 - 1. 黃銅
 - 2. 鐵材 (光面)
 - 3. 鐵材 (麻面)
 - 4. S50C
 - 5. 磷銅
 - 6. 不銹鋼
 - 7. SK7
- ⑤ 外壳: 电镀
- ⑥ 特殊要求:
 - 0: NO MARK
 - 1: DATE CODE
- ⑦ PIN 腳的长度:
 - 1: 1.8 mm
 - 2: 1.6 mm
 - 3: 1.1 mm
 - 4: 1.3 mm
 - 5: 1.0 mm
 - 6: 1.5 mm
- ⑧ 塑胶类型:
 - A: 反向沉板A款 前后两排端子中心距1.2
 - C: 反向沉板C款 前后两排端子中心距1.55 尾部塑胶厚度2.44
 - D: 反向沉板D款 前后两排端子中心距1.2 (沉板高度不一样)
 - E: 反向沉板E款 (T1) 前后两排端子中心距1.55 尾部胶厚1.9
 - F: 反向沉板F款 (T2) 前后两排端子中心距1.55 尾部胶厚1.7
 - G: 反向沉板G款 (T3) 前后两排端子中心距1.55 尾部胶厚3.75

C	SHELL	1	C2680R-H Ni T=0.5MM, 50u"MIN.NICEL ALL OVER
B	TERMINAL	19	C2680R-H SEE PART NO.
A	HOUSING	1	LCP E130i UL94V-0 BLACK
NO	PART NAME	QTY	MATERIAL PLATING & COLOR

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
(TOLERANCE=±0.03mm)

KEM 奇速科技有限公司 Qi-Speed Technology CO., LTD.				產品名稱: PRODUCT NAME HDMI反向沉板C款 铜壳鍍銀4K脚四反 彈片 壳面模印 针长1.6 端子半金亮锡1u"	
單位: mm	繪圖	設計	審核	核准	料號: KHD17-111C20-102
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差: .X ±0.35 .XX ±0.25 .XXX ±0.15	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號: KHD17-111C20-102-1
日期: 2019/8/8					DRAWING NO
版本	修改事項	修改日期			版本: REV. 0