
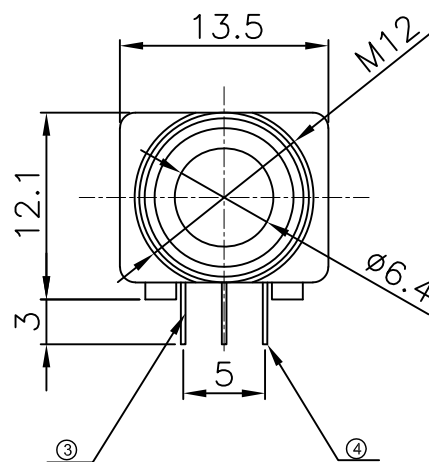


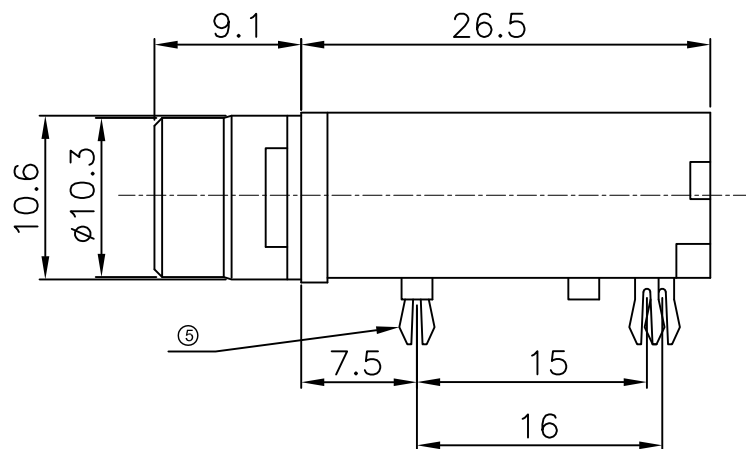

主要技术特性要求:

1. 使用条件:

环境温度: $-25\sim 70^{\circ}$

相对湿度: 95% (40°)

2. 额定负荷: DC30V 0.3A


3. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$

4. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$


5. 耐 压:
AC250V (50Hz) 1min

6. 插 拔 力: 5-30N

7. 寿 命: 5000次

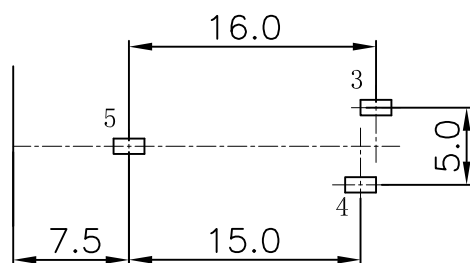

P. C. B. LAYOUT



6	铜 套	1	黄 铜	Sn
5	5#脚	1	磷铜T=0.3	Sn
4	4#脚	1	磷铜T=0.3	Sn
3	3#脚	1	磷铜T=0.3	Sn
2	后 盖	1	PBT	
1	基 座	1	PBT	
序号	名 称	数 量	材 料	镀 涂

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
PHONE JACK

			單位: mm	繪圖	設計	審核	核准	料號: KPJD-601A-6.35
			比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
			公差: .X ± 0.38 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.13	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號: KPJD-601A-6.35-1 DRAWING NO
版本	修改事項	修改日期	日期: 2020/3/11					版本: REV. 0