


RECOMMENDED PCB LAYOUT

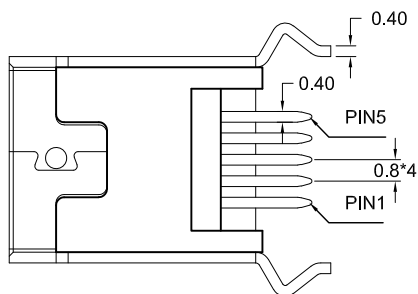

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流: Current Rating
1.0A/contact terminal
2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectric Withstanding Voltage:
300 V AC For one minuter
5. 绝缘阻抗:Insulation Resistance:
100MEGA ohms MIN

PRODUCT NUMBER

KMBD30 - 5 LK 1 1 0

① ②③ ④⑤⑥

1. PRODUCT CODE:
KMBD30: MINI USB B TYPE PLUG CONN.
2. POSITIONS:
5:5 POSITIONS
3. INSULATOR COLOR OR HOUSING:
L:LCP K:BLACK
4. SHELL PLATING:
1:C2680 NICKEL PLATING
5. CONTACT PLATING THICKNESS:
1:G/F PLATING GOLD IN MATING AREA; TIN ON SOLDER TALLS
6. MATERIAL OF CONTACT:
0:BRASS

※ SIGN “ⓧ” IS IMPORTANCE DIMENSION

Pin Assignments		
Contact No.	Signal Name	顏色
1	VBUS	紅
2	D-	白
3	D+	綠
4	ID	
5	GND	黑

版本	修改事項	修改日期

KEM 奇速科技有限公司 Qi-Speed Technology CO., LTD.				產品名稱: PRODUCT NAME MINI USB 5P/F180°DIP B型 (弯脚)	
單位: mm	繪圖	設計	審核	核准	料號:KMBD30-5LK110
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差: .X ±0.38 .XX ±0.25 .XXX ±0.13	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號:KMBD30-5LK110-1
日期: 2013/10/28					DRAWING NO
					版本: REV. 0