

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

A






B

C

D

E

F

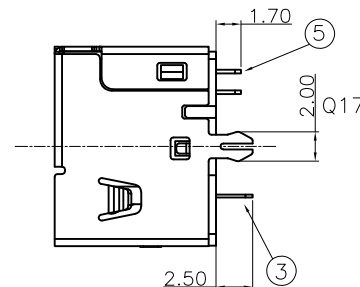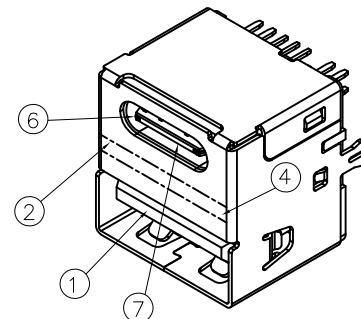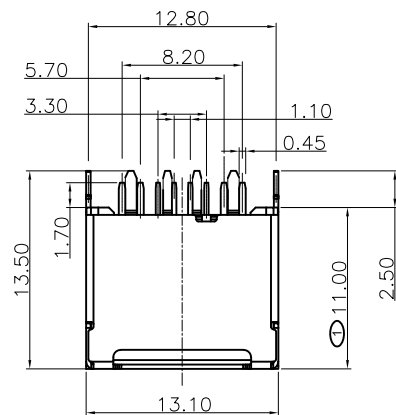

PIN DEFINITION

FRONT VIEW



A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	A5	A4	A3	A2	A1
GND			VBus		D-	D+	CC	VBus			GND
GND			VBus	Vconn				VBus			GND
B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12

备注 (NOTES):

- 机械性能:
 - 1.1 插入力:5~20N.
 - 1.2 拔出力:5~20N
 - 1.3 耐久寿命:10000 CYCLES.
- 电气性能:
 - 2.1 额定电流:5A MAX .
 - 2.2 额定电压:30V MAX.
 - 2.3 耐电压:100V AC.
 - 2.4 接触阻抗:40mΩ MAX(Initial) ,
50mΩ MAX(5千次试验后) .
 - 2.5 绝缘阻抗:100MΩ MIN.
- 环境温度:
 - 3.1 温度范围:-30° C ~ +85° C.

※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION

⑦	TYPE C Modding	LCP+30GF	BLACK	UL 94V-0
⑥	TYPE C 中心片	SUS		
⑤	TYPE C 端子	C2680-H		镀金:G/F Tin 80-120u“Ni:50u”
④	中夹片	SPCC		Ni :30-50”
③	USB 端子	C2680-H		镀金:G/F Tin 80-120u“Ni:50u”
②	外壳	SPCC		Ni :40-60”
①	主体胶芯	LCP+30GF	BLACK	UL 94V-0
序号	描述	材质	颜色	备注

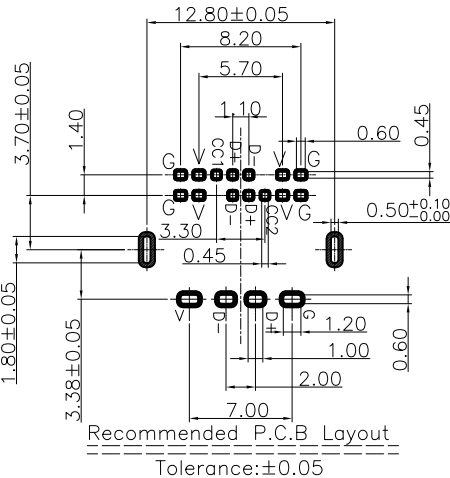

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
USB CF 14P/F+USB AF 單面插二合一

版本	修改事項	修改日期
----	------	------

單位: mm	繪圖	設計	審核	核准
比例:	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY
公差: .X ±0.38 .XX ±0.25 .XXX ±0.13	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES
日期: 2020/12/28				

料號:KUSBC097-F001
PART NUMBER
圖號:KUSBC097-F001-1
DRAWING NO
版本: REV. 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9