
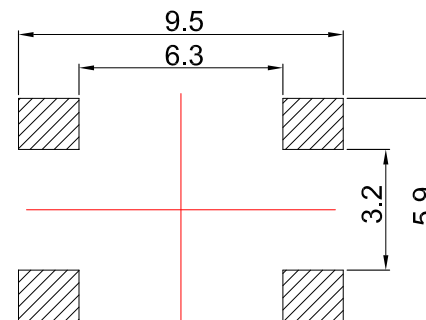
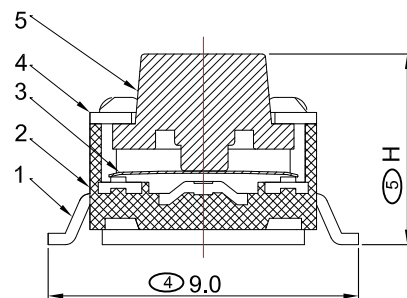


1 2 3 4 5 6 7 8 9

A





PCB LAYOUT

ITEM	H±0.2	
01	4.3	
02	4.5	
03	4.8	
04	5.0	
05	5.5	
06	6.0	
07	6.5	
08	7.0	
09	7.5	
10	8.0	
11	8.5	
12	9.0	
13	9.5	
14	10.0	
15	10.5	
16	11.0	
17	11.5	
18	12.0	

B

C

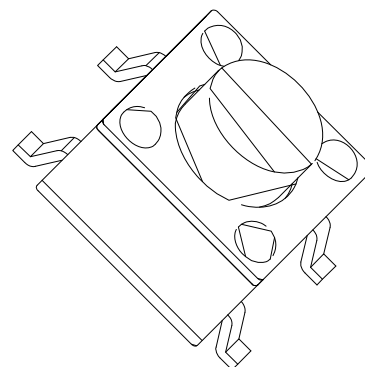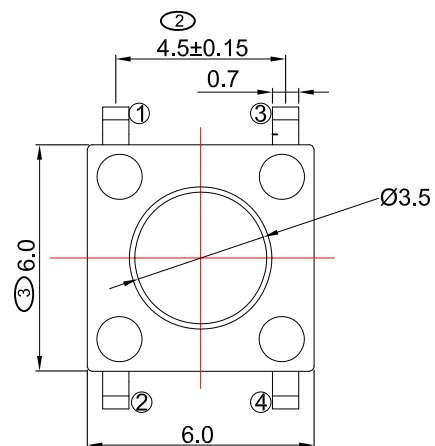

SPECIFICATION


- Rated current、Voltage : DC 12V 0.05A;
- Contact resistance: $\leq 100\text{M}\Omega$;
- Insulation resistance: $\geq 100\text{M}\Omega$;
- Withstand voltage: AC 250V 1 minute ;
- The intensity of operations: A=160±50gf, B=250±50gf; C=350±50gf
- Life test: 160gf & 250gf:100,000 cycles/ 350gf:50,000cycles。

※ SIGN “(X)” IS IMPORTANCE DIMENSION

5	BUTTON	1	PPA	BLACK
4	COVER	1	BRASS	Ni-Plating
3	Shrapnel	1	SUS	Ag-Plating
2	HOUSING	1	PPA	BLACK
1	TERMINAL	4	BRASS	Ag-Plating
NO.	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING

D

E



Circuit diagram

F

KEM 奇速科技有限公司
Qi-Speed Technology CO., LTD.

產品名稱:
PRODUCT NAME
TACT CONNECTOR 6*6 SMT

單位 : mm	繪圖	設計	審核	核准	料號:KTS-SMG008-XX-X
比例 :	DRAWING	DESIGNED	CHECKED BY	APPROVAL BY	PART NUMBER
公差 : X. ±0.38 .X ±0.38 .XX ±0.25	JOHNY	JOHNY	LUKE	JAMES	圖號:KTS-SMG008-XX-X-1 DRAWING NO
日期 : 2021/7/14					版本: REV. 0

版本	修改事項	修改日期
----	------	------

1 2 3 4 5 6 7 8 9